


光学部製品製造・成形・蒸着・薄膜の光学

用途



特 徴	メリット
超 低 反 射	反射率 $R < 0.07\%$ を実現で、光学特性向上
形 状 自 由 度	凹凸など立体形状に、全面コート可能
有 機 物 処 理	蒸着で使用出来ない、有機溶剤・高分子処理可能
受託加工・開発	希望条件・プロセスによる技術支援・開発支援

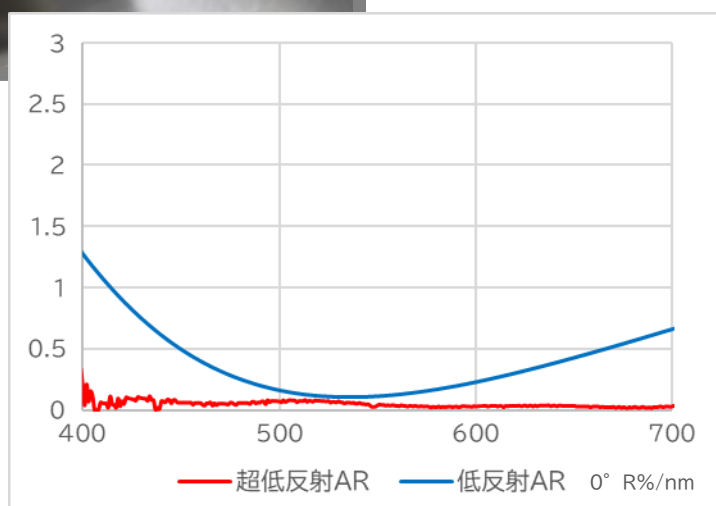

お問い合わせ先
株式会社 大正光学
〒322-0301
栃木県鹿沼市北半田 1661-4
TEL0289-71-1335
FAX0289-71-1336